

壺分町東地区にお住まいの皆様へ

生駒線送水管工事 生駒第3ブランチ(水道管の新設) 工事開始のお知らせ

県営水道事業につきましては、平素から格別のご配慮、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年11月から本年3月にかけて実施しました、イトーピア生駒ファインコート前の第二阪奈有料道路側道、及び大瀬中学校前の西側歩道における水道管新設工事に引き続き、下記工事を実施させていただきますこととなりましたので、お知らせいたします（工事場所は別図①をご参照下さい）。

昼夜間作業になりますので、道路の掘削に伴う騒音・振動が発生し、ご迷惑をお掛けしますが、低騒音型の機械を使用したり、振動が大きい作業を夜間の中でも早い時間帯に行うなど対応して参りますので、ご理解、ご協力のほどよろしく願いいたします。

また、市道の掘削時に通行止めを行います（別図①をご参照下さい）。迂回路にガードマンを配置しますので、ガードマンの誘導に従って迂回していただくよう、併せてお願いいたします。


お気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

記


工 事 名	近鉄生駒線軌道下 横断推進工事	
工 事 場 所	生駒市壺分町地内	
工 事 期 間	平成29年10月上旬～平成30年2月末（予定）	
事 業 主 体	奈良県水道局 （担当）業務課 事業管理係	TEL：0742-20-4624
施 主	近畿日本鉄道株式会社 西大寺保線区 （担当）村上	TEL：0742-34-7202
施 工 業 者	近鉄軌道エンジニアリング株式会社 （担当）吉福	TEL：0744-29-6191
作 業 時 間	9:00 ～ 17:00（昼間作業） 21:00 ～ 6:00（夜間作業）	（原則、日曜日、祝日を除く平日） 雨天中止（小雨の場合作業あり）
工 事 概 要	工事延長 L=42m 立坑掘削 2箇所 ・国道168号 直径3.5m 深さ6.0m 1箇所 ・市道第2阪奈壺分4号線 直径1.8m 深さ5.0m 1箇所 鉄筋コンクリートさや管設置 延長 L=36.5m	

※この工事では、奈良県水道局が近畿日本鉄道株式会社に施工を委託しています。

また、今後、別図②に記載しております②～④の工事につきましても順次実施を予定していますので、詳細が決まり次第、別途お知らせいたします。

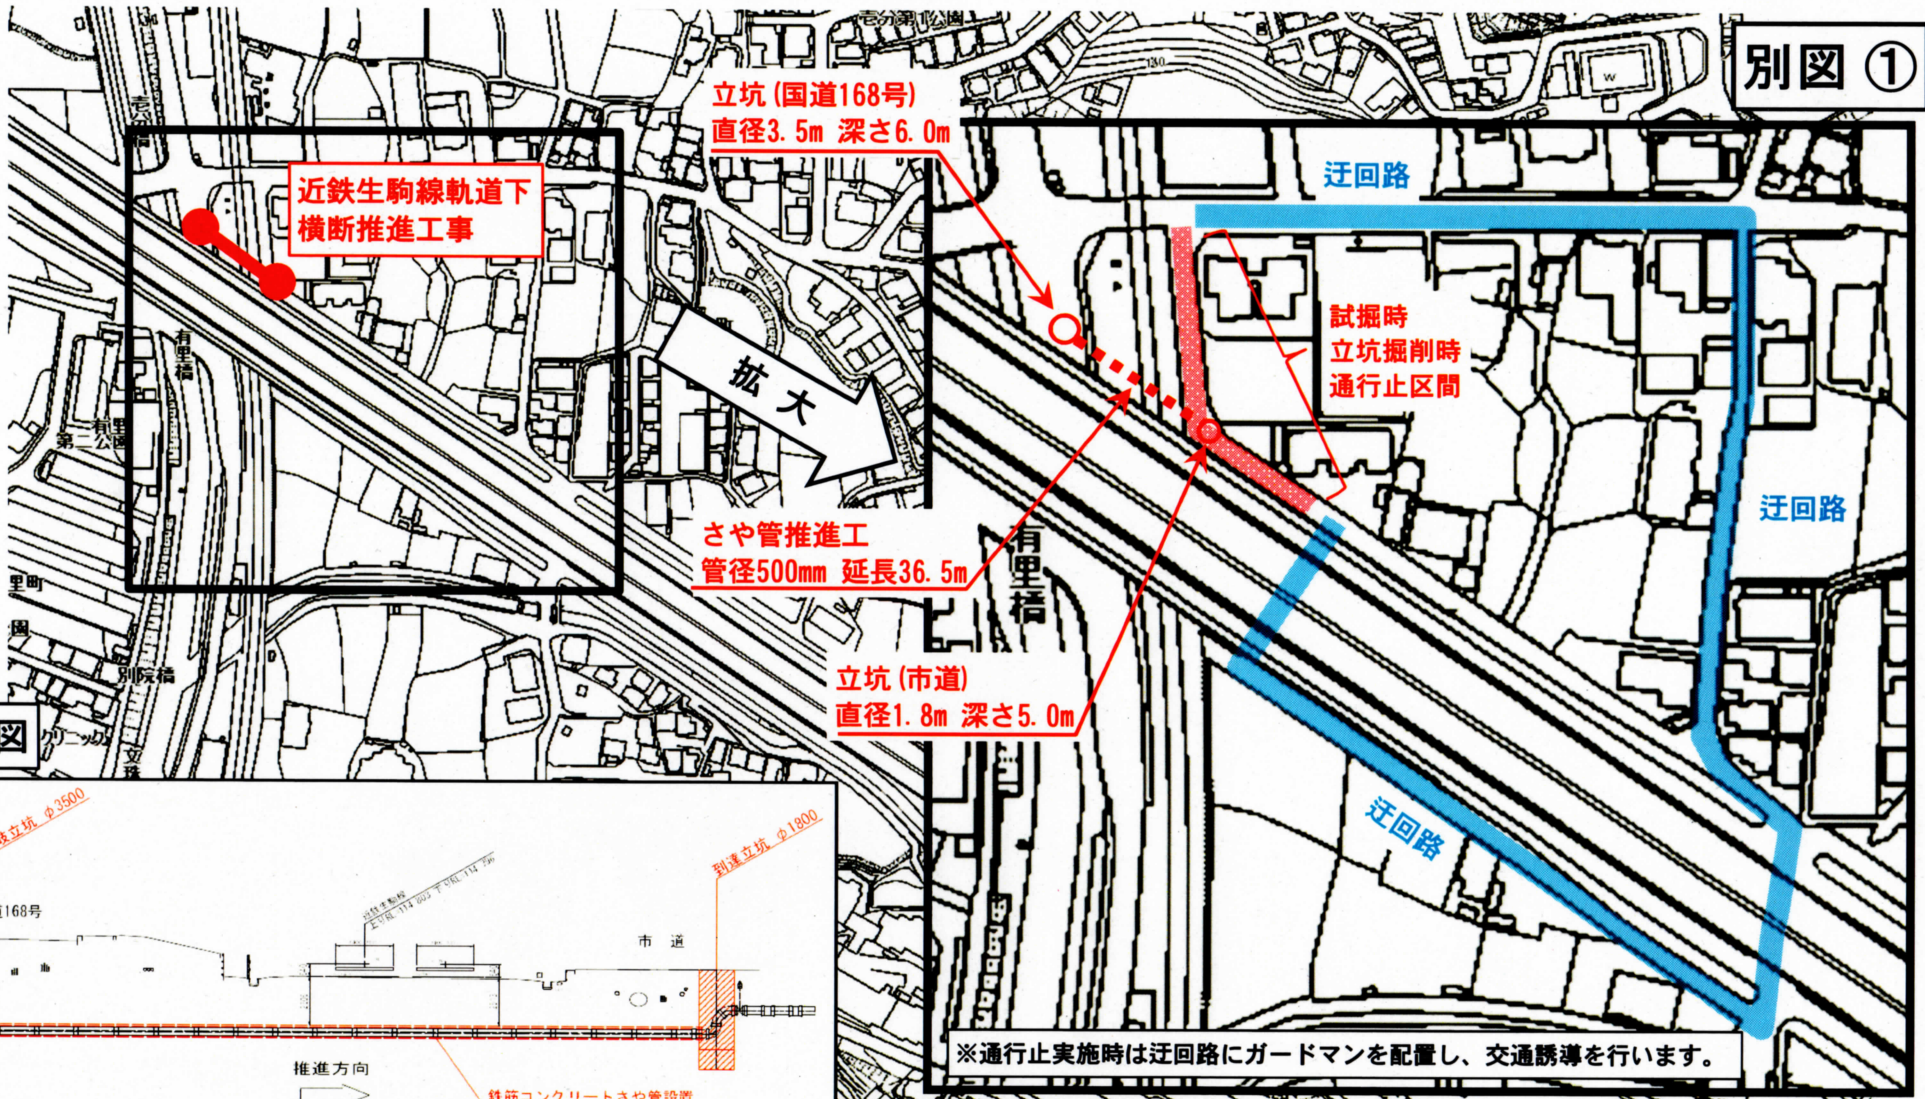

縦断図

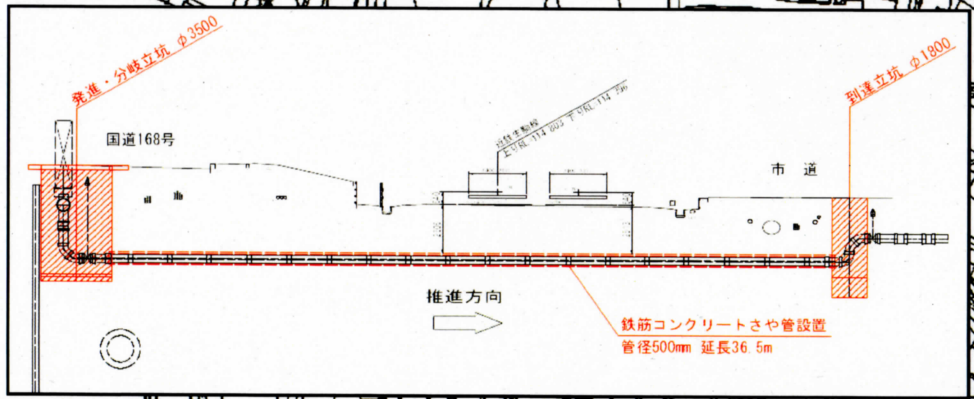

【工事の手順】

- ① 国道168号上に直径3.5m、深さ6mの発進立坑を設置します。
- ② 市道上に直径1.8m、深さ5mの到達立坑を設置します。
- ③ 発進立坑から到達立坑に向かって、近鉄生駒線の軌道下に鉄筋コンクリート製さや管(管径500mm)を推進工により設置します。

別図②

全体延長 L=1,172m

近鉄生駒線軌道下
横断推進工事

L=42m

3 工区 (H29. 3完了)

④ 4 工区

L=15m

(H29. 10下旬着手予定)

昼間施工

L=568m

② 1 工区

L=378m

(H29. 11中旬着手予定)

昼間施工

③ 2 工区

L=211m

(H29. 12中旬着手予定)

昼・夜間施工

県営水道
生駒線送水管
φ600

生駒市
水道管 φ350

